

Stopfbuchspackung Type 3110/I

Materialaufbau:

Die TEADIT Type 3110/I wird aus expandiertem, flexiblen, mit Inconeldraht verstärkten Reingrafitgarn in Form eines Schlauches geflochten. Dieser Grafit Schlauch wird anschließend zu einem flachen Band geformt.

Hinweis: Farbabweichungen von der Abbildung zum tatsächlichen Produkt können nicht ausgeschlossen werden.

Eigenschaften:

Die Type 3110/I ist ein sehr universell einsetzbares Dichtungsmaterial für statische Anwendungen. Es hat ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit.

3110/I gibt es in folgenden Abmessungen:

15 x 4mm, 25 x 3mm, 20 x 4mm, 30 x 4,5mm, 40 x 5mm, 25 x 6mm und 50 x 6mm

Mit oder ohne Kleberücken erhältlich.

Als Type 3110 auch ohne Inconelverstärkung verfügbar.

Anwendungsgebiete:

Sehr druck- und temperaturbeständiges Dichtungsband für statische Abdichtungen von metallischen und nichtmetallischen Flanschen, Deckeln, Luken, Reaktoren, Autoklaven, Heizern und Lüftern, etc.

Anwendungsmedien:


Geeignet für die meisten Medien in einer Vielzahl von Herstellungsprozessen, inklusive Dampf, Treibstoff, Gase, mineralische und synthetische Öle, Abwasser, Kondensat, usw.

Nicht geeignet für:

Stark oxydierende Medien.

Vorteile:

Die Type 3110/I lässt sich leicht zu einer endlosen Dichtung formen. Durch die Geschmeidigkeit des flexiblen Grafits passt sich 3110/I perfekt an alle Formen und Abmessungen an. Schnell und einfach zu installieren. Kann wegen der guten chemischen und thermischen Beständigkeit sehr universell eingesetzt werden. Die Klebeleiste an der Rückseite erleichtert die Montage; auf Wunsch auch ohne Klebeleiste erhältlich.

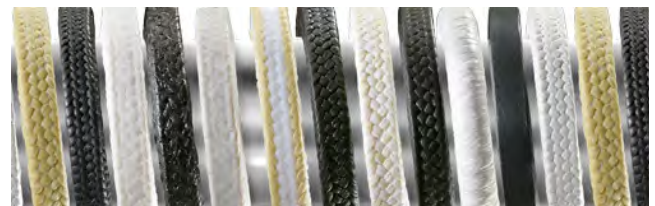

Temperatur:

	- temp	+ temp	Dampf:	Inertgas:
(°C)	240	450	650	1000

Druck:

	rotierend:	osz:	statisch:
(bar)			400

pH: 0-14

Dichte: 1,1

v: (m/s)